

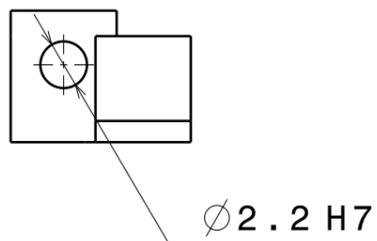


TRAITEMENT DE SURFACE :
- ALODINE - Doc Ref : SPI-MEC.00.PM.02
- O.A.D. ép 40μ

TRAITEMENT DE RELAXATION :
- Doc Ref : SPI-MEC.00.PM.01

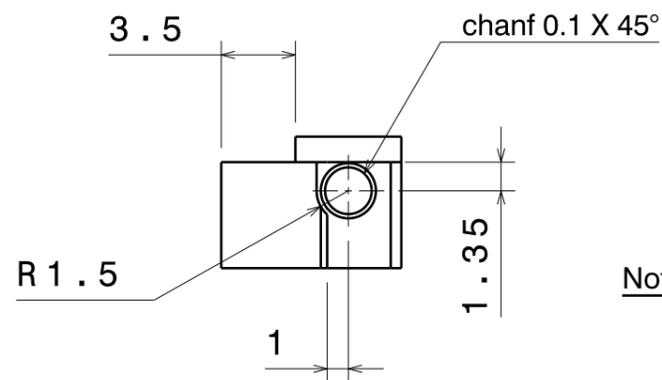

Nota : Les hélicoils M 2.5 seront montés à 0.5 mm de la face A.
La face A sera éventuellement reprise lors de l'intégration du Latch.

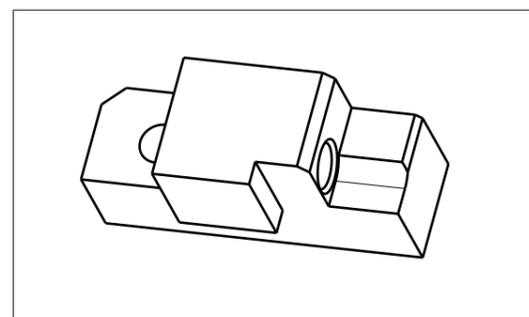

L.A.M.			Matière	6061 T 651	Echelle 3	Format A4	Rugosité 1.6	Masse Estimée XXg	
			Tolerances :	linéaires : JS 11 angulaires : +/- 5 arc min					
			* Cote finie hors tout		Numéro / Projet				
			Date	Nom	Herschel - SPIRE				
			Dessin	10-01-05	J.C. BLANC				
			Contrôle		Désignation				
			Approb.		Mecanisme FTS				
					Butée de Plaque Mobile				
					Numéro				
					SPI-MEC-10-DD-03-C				
					Feuille No				
					1/1				
C	14-09-05	J.C. BLANC	Laboratoire d'Astrophysique de Marseille						
B	21-04-05	J.C. BLANC							
Ind.	Modification	Date	Nom						